



Systeeminfo Koordbediening



Zonwering in
isolatieglas



Embrace the
light met
Polysun®
zonwering
in isolatieglas

Glashelder voordeel

Veel mensen kiezen voor een modern en licht huis met veel glas. Voorheen was de grote uitdaging dan om alles schoon te houden. Maar dat is verleden tijd, dankzij Polysun zonwering in isolatieglas.

Vocht en vet tijdens het koken, spatwater uit de douche, kalkaanslag in de badkamer, stoffige vensterbanken. Het Polysun Screenline assortiment biedt een oplossing voor veel ongewenste situaties in de huiselijke sfeer.

In deze brochure lees je alles over de mogelijkheden van koordbediening. En dat zijn er veel. Maar wees gerust, we delen onze kennis graag met jou om de juiste keuze te maken. Zodat je het licht in huis haalt en toch zelf de touwtjes in handen houdt.

Voor verdere informatie kun je natuurlijk ook terecht op onze website en bij een van onze Polysun showrooms in Nederland en België voor een persoonlijk advies.

Met zonnige groet,

Odette en Albert Contant
Oprichters Polysun®





Bepaal zelf
het **zonlicht**
in huis

Inhoudsopgave

Koordbediening	7
Jaloezieën	8
Jaloezieën Smal	10
Plissé	12
Plissé Blackout	14
Rolgordijn	16
Glastypes	18
De 8 zekerheden van Polysun	20
Polysunpunten	22



De mooiste
verlichting is
natuurlijk licht

Koordbediening

Bij koordbediening is een externe magneetbediening op de ruit bevestigd, exact op de plaats waar de magneet achter het glas zit. Deze zit in de linker- of rechterbovenhoek. Door aan het koord te trekken, doe je de jaloezieën omhoog of omlaag. Om de lamellen te kantelen trek je licht aan het koord. De koordspanner geleidt het koord zodat het altijd keurig recht hangt.

Lengte


De lengte van het koord is gebaseerd op de Europese regelgeving voor kindveiligheid. Om te voorkomen dat een kind vast komt te zitten in het koord moet het koord minimaal 1,5 meter boven de grond hangen. Als de montagehoogte onbekend is dan bedraagt de standaard koordlengte twee derde van de glashoogte.

Kleuren

Je hebt keuze uit verschillende kleuren lamellen. Het boven- en onderprofiel van het koordbedieningssysteem worden geleverd in dezelfde kleur. Bij metallic (zilverkleur) en aluminium is de koordbediening transparant met een grijs koord.



Beschikbare kleuren koordbediening

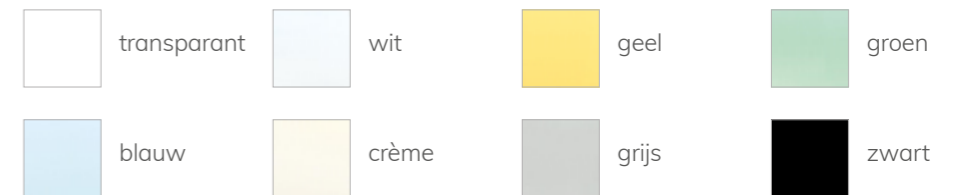

Beschikbare kleuren kantelstaaf



Beschikbare kleuren draaiknop



Beschikbare kleuren externe motor





Lamellen en keukens vormen vaak geen gelukkig huwelijk. Het onvermijdelijke vocht en vet zijn een garantie voor veel schoonmaakwerk. Jaloezieën of plissés tussen glas besparen je een hoop zweetdruppels. Dus waarom zou je schrobben als je ook kunt genieten van het uitzicht?

Polysun® ScreenLine® jaloezieën

De lamellen zijn behandeld met een non-fogging coating. Deze coating voorkomt dampvorming bij hoge temperaturen tussen het glas. De warm edge afstandhouders zorgen voor een betere isolatiewaarde van het glas, doordat ze zijn gemaakt van kunststof in plaats van aluminium. Deze zijn beschikbaar in grijs en zwart. Bij afwijkende maten kunnen de jaloezieën worden gefixeerd. Ze kunnen dan niet omhoog en omlaag, maar zijn wel kantelbaar.

Details:

Oppervlakte tot 3,50 m²	min. breedte 300 mm	max. breedte 2.000 mm
	min. hoogte 300 mm	max. hoogte 2.600 mm
Oppervlakte tot 6,00 m²	min. breedte 300 mm	max. breedte 3.000 mm
	min. hoogte 300 mm	max. hoogte 3.000 mm
Lamelbreedte	12 mm – 16 mm	
Afstandhouders	(warm edge) grijs – zwart	
Optioneel	V95 lamellen	

+ punten

- grote afmetingen haalbaar tot 6 m²
- het is een degelijk systeem
- lamellen/profielen gelijke kleur
- kan ook met antibacteriele draaiknop of kantelstaaf
- koordbediening voldoet aan Europese norm voor kindveilige zonwering

- punten

- koordbediening trekt langzaam op. Bij systemen hoger dan 1 mtr raden wij gemotoriseerd aan.

V95 lamellen

Een speciaal ontwikkelde coating geeft de lamel hogere reflecterende waarden. Hierdoor wordt de warmte van de zon nog beter buiten gehouden en blijft het glas lekker koel. Het isolerende en zonwerende effect van de V95 lamel in combinatie met zonwerend glas is vergelijkbaar met dat van buitenzonwering.

Bedieningsmogelijkheden



Koordbediening



Kantelstaaf



Draaiknop



Externe motor

Beschikbare lamelkleuren

S102 wit	S106 geel	S125 beige	S130 groen
S142 blauw	S149 crème	S155 grijs	S156 metallic
S157 aluminium	S159 antraciet (voor binnen- en niet zonbelaste systemen)		



Een aanwinst voor elk interieur. Met koordbediening laat je de jaloezieën eenvoudig op, neer en kantelen. Dit garandeert een optimale warmte- en lichtregulering. Evenals je privacy. Met hun strakke en tijdloze vormgeving passen deze jaloezieën bovendien naadloos in iedere woonstijl.

Polysun® ScreenLine® jaloezieën Smal

Dit lamellensysteem heeft een spouw van 16 mm en een lamelbreedte van 10 mm. Dat maakt het toepasbaar in bestaande raamprofielen. Het is dan slechts een kwestie van het glas vervangen. De lamellen zijn behandeld met een non-fogging coating. Deze coating voorkomt dampvorming bij hoge temperaturen tussen het glas. De warm edge afstandhouders zorgen voor een betere isolatiewaarde van het glas, doordat ze gemaakt zijn van kunststof in plaats van aluminium. Deze zijn beschikbaar in grijs en zwart.

Details:

Oppervlakte tot 2,20 m²	min. breedte 300 mm	max. breedte 1200 mm
	min. hoogte 300 mm	max. hoogte 2000 mm
Oppervlakte 2,21 tot 2,40 m²	alleen kantelbaar	
Binnenruit	Max dikte 6 mm of 33,2 mm	
Lamelbreedte	10 mm	
Afstandhouders	(warm edge) grijs – zwart	

+ punten

- speciaal voor renovaties
- kan in glaspakket van totaal 24 mm
- kan ook met antibacteriële draaiknop of kantelstaaf
- koordbediening voldoet aan Europese norm voor kindveilige zonwering

• punten

- grotere pakketdikte door meer lamellen
- kan maar tot 2,2 m² optrekbaar
- alleen verkrijgbaar in de kleuren: wit (S102), crème (S149), aluminium (S157)

Bedieningsmogelijkheden



Koordbediening



Kantelstaaf



Draaiknop



Externe motor

Beschikbare lamelkleuren




S102
wit



S149
crème



S157
aluminium



Dit doek, met zijn twee varianten Verosol en Vanity, geeft warmte aan elk interieur. Zelfs in gesloten toestand zorgt het nog voor natuurlijke lichtinval in de kamer. En dankzij de eenvoudige koordbediening bepaal jij altijd zelf de sfeer in de ruimte.

Polysun® ScreenLine® plissé

Het geplisseerde Verosol® doek is vlamvertragend en heeft een opgedampt aluminiumlaagje aan de achterkant waardoor het zonwerende eigenschappen krijgt. Het heeft een plooi van 14 mm en 3 doektransparanties waarmee je zelf de mate van inijk versus uitzicht bepaalt.

Details:

Oppervlakte tot 2,20 m²	min. breedte 300 mm	max. breedte 1500 mm
	min. hoogte 300 mm	max. hoogte 2500 mm
Oppervlakte 2,00 tot 3,75 m² (breedere spouw)	min. breedte 390 mm	max. breedte 1500 mm
	min. hoogte 300 mm	max. hoogte 2500 mm
Plooi breedte	14 mm	
Afstandhouders	(Warm Edge) grijs – zwart	

Vanity

Het neutrale Vanity doek heeft geen zonwerende eigenschappen en is vrijwel ondoorzichtig met een lichttransmissie van 46-50%. Dit betekent dat het doek veel licht doorlaat. De warm edge afstandhouders zorgen voor een betere isolatiewaarde van het glas, doordat ze zijn gemaakt van kunststof in plaats van aluminium.

Doektypes	Transparant	Semi-transparant	Ondoorzichtig
Lichttransmissie/zonwering/ warmtetransmissie)	(29% / 44% / 29%)	(9% / 64% / 9%)	(4% / 68% / 4%)
Van binnen	Je kunt eenvoudig naar binnen kijken.	Je kunt buiten nog schaduwen onderscheiden.	Je ziet buiten niks, alleen daglicht.
Van buiten	Je kunt alleen 's avonds met het licht aan naar binnen kijken.	Je kunt alleen 's avonds met het licht aan schaduwen zien.	Je kunt niet naar binnen kijken.

+ punten

- Verosol doek werkt zonwerend
- Vanity doek voor privacy of decoratie
- koordbediening voldoet aan Europese norm voor kindveilige zonwering

- punten

- Vanity doek heeft maar 2 kleuren
- wel optrekbaar, niet kantelbaar
- koordbediening trekt langzaam op. Bij systemen hoger dan 1 meter raden we gemotoriseerd aan.

Bedieningsmogelijkheden



Beschikbare doekkleuren Verosol

000 wit	134 goud	137 oranje	162 nude
292 beige	386 blauw	441 munt	734 kers
738 rood	741 crème	773 roze	778 bruin
823 lichtblauw	829 zwart	882 petrol	936 grijs
998 antraciet	999 zilver (niet FR)		

Vanity

C000	C010
------	------



Met de plissé blackout verduister je een ruimte volledig. Zo maak je van jouw slaapkamer een plek waar je in alle rust kunt wegdromen in totale duisternis. Of je maakt een ruimte donker voor een presentatie of spannende film.

Polysun® ScreenLine® Blackout

Blackout is een dubbelzijdig plissé – wat er van de zijkant uit ziet als een honingraatvorm - met aan de binnenzijde een folie. De koorden lopen onzichtbaar door het midden van het doek. Hierdoor heb je geen zichtbare koordgaten en krijg je het verduisterd effect.

Bij een spouw van 27mm krijg je standaard aluminium afstandhouders. Bij een spouw tussen het glas van 22 en 29 mm zijn dat warm edge afstandhouders. Die zorgen voor een betere isolatiewaarde van het glas omdat ze niet volledig van aluminium zijn gemaakt maar gedeeltelijk van kunststof.

Details:

Oppervlakte tot 6,25 m²	min. breedte 300 mm	max. breedte 2500 mm
	min. hoogte 300 mm	max. hoogte 2500 mm
Spouwbreedte	22mm - 27 mm – 29 mm – 32mm	
Plooi breedte	16mm spouw 22mm	
	20mm spouw 27-29-32mm	
Afstandhouders	(27-32 mm) Aluminium: grijs – zwart	
	(22-29 mm) warm edge: zwart	

+ punten

- ruimte wordt compleet verduisterd
- standaard zwarte afstandhouders
- max. oppervlakte 6,25 m²
- spouw minimaal 27 mm
- koordbediening voldoet aan Europese norm voor kindveilige zonwering


- punten


- alleen keuze uit wit of crème
- pakketdikte 3% glashoogte +65 mm
- koordbediening trekt langzaam op. Bij systemen hoger dan 1 meter raden we gemotoriseerd aan.

Bedieningsmogelijkheden



Beschikbare doekkleuren





Dit rolgordijn is enig in zijn soort. Geen enkel ander merk heeft een vergelijkbaar systeem. Door het gebruik van Verosol doek combineert het de voordelen van een gewoon rolgordijn met die van een rolgordijn tussen glas. Met de koordbediening bepaal je de gewenste privacy.

Polysun® ScreenLine® Rolgordijn

Het Verosol doek heeft 3 transparanties en is vlamvertragend. Kenmerkend is de gemetalliseerde achterkant. Die versterkt de zonwerende eigenschappen en creëert een uniform zilvergrijs vlak, dat ook zorgt voor minder inkijk. Het rolgordijn loopt door zijgeleiding zodat het doek mooi strak in het raam hangt.

Details:

Oppervlakte	min. breedte 300 mm	max. breedte 1200 mm
	min. hoogte 300 mm	max. hoogte 2100 mm (afhankelijk van doek- en glasdikte)
Spouwbreedte	27 mm – 32 mm	
Afstandhouders	blank aluminium (standaard) – zwart (optioneel)	
Doektype	transparant – semi-transparant – ondoorzichtig	

Doektypes	Transparant	Semi-transparant	Ondoorzichtig
Lichttransmissie/zonwering/ warmtetransmissie)	(29% / 44% / 29%)	(9% / 64% / 9%)	(4% / 68% / 4%)
Van binnen	Je kunt eenvoudig naar binnen kijken.	Je kunt buiten nog schaduwen onderscheiden.	Je ziet buiten niks, alleen daglicht.
Van buiten	Je kunt alleen 's avonds met het licht aan naar binnen kijken.	Je kunt alleen 's avonds met het licht aan schaduwen zien.	Je kunt niet naar binnen kijken.

+ punten

- 3 doektransparanties mogelijk
- rolgordijn loopt door geleiders
- koordbediening voldoet aan Europese norm voor kindveilige zonwering

- punten

- doek kan licht golven
- beperkte afmetingen haalbaar
- spouwbreedte minimaal 27 mm
- koordbediening trekt langzaam op. Bij systemen hoger dan 1 meter raden we gemotoriseerd aan.

Bedieningsmogelijkheden



Beschikbare doekkleuren

000 wit	134 goud	137 oranje	162 nude
292 beige	386 blauw	441 munt	734 kers
738 rood	741 crème	773 roze	778 bruin
823 lichtblauw	829 zwart	882 petrol	936 grijs
998 antraciet	999 zilver (niet FR)		

De kracht van het juiste glas

Veel mensen weten nog niet wat glas kan betekenen op het gebied van energiebesparing, comfort en veiligheid. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw woon- en werkruimtes? Lees dan verder.



Hoogrendementsglas

Houdt warmte binnen

Houd het binnen langer warm met minder energie, om zo stookkosten te besparen. Hoogrendementsglas, meestal HR++ genoemd, is isolatieglas met een coating aan de binnenkant van één van de twee glaspanelen. In de ruimte tussen het glas (de spouw) zit Argongas in plaats van lucht. De coating en het gas zorgen voor een hogere isolatiewaarde waardoor er minder warmte verloren gaat.



Drievoudig glas

Maximale isolatie

Drievoudig glas is hoogrendementsglas met extra isolerende en geluidswerende kwaliteiten. Het bestaat uit 3 glasbladen met 2 spouwen die gevuld zijn met een edelgas. Het Polysun-systeem wordt in de voorste of achterste spouw geplaatst. Dit is afhankelijk van specifieke factoren.



Vacuüm glas

Dubbel glas zo dun als enkel glas

Fineo is dubbel glas met de dikte van enkel glas. Een alles-in-een oplossing: meer warmte, minder geluid, meer daglicht. De innovatieve vacuümtechnologie die is toegepast zorgt voor thermische isolatie, vergelijkbaar met 3-voudig glas. Het superdunne glas dempt het geluid van buiten beter dan standaard isolatieglas (-10dB) en laat 15% meer daglicht door.



Gelaagd glas

Wanneer je glas van plafond tot grond reikt

Dit product biedt bescherming tegen verwonding, doorvallen, vandalisme en inbraak. Tussen twee glaslagen bevindt zich een pvb-folie. Deze folie is gelamineerd met het glas, waardoor het een eenheid vormt met het glas en toch transparant blijft. Bovendien beschermt gelaagd glas je interieur tegen verkleuren omdat de folie UV-stralen tegenhoudt!



Zonwerend glas

Extra warmtewering

Een speciale low-e coating tussen het glas geeft het de zonwerende eigenschap die oververhitting tegengaat en isoleert. Dit glas biedt een hoge thermische weerstand zodat je het binnen ook op zomerse dagen koel houdt. De zonwerende coating maakt het glas donkerder waardoor er minder licht binnenkomt en het donkerder lijkt als je naar buiten kijkt.



Geluidwerend glas

Oase van rust in drukke omgeving

Straatgeluiden, muziek en (vlieg)verkeer. De overlast van geluid van buitenaf wordt drastisch verminderd dankzij een speciaal pvb-folie met akoestische waarde of twee ruiten van verschillende dikte. Woon je in de stad of aan een snelweg? Merk je bijna niets meer van met geluidwerend glas!



Gehard glas

Veiligheidsglas dat je beschermt

Sterk en veilig zijn de belangrijkste eigenschappen. Doordat het thermisch is voorgespannen, is het vijf keer sterker dan standaard float glas. Wanneer het breekt, valt het in duizenden onscherpe, kleine blokjes uit elkaar. Dit verlaagt de kans op snijwonden.



Verwarmbaar glas

Behaaglijk warm bij de anders zo koude ruit

Polysun Heat is een beglazing die bestaat uit gehard, gelaagd glas met een specifieke metaaloxide laag. De beglazing wordt verwarmd over het gehele oppervlak. De verwarmde beglazing kan worden gebruikt in enkel gelaagd/gehard (voor binnentoepassingen) of kan worden samengebouwd in dubbele beglazing met een gewenst Polysun systeem. Stel je eens voor, de schuifpui in de keuken voelt in de winter altijd zo koud aan door dat vele glas. Nu niet meer, de centrale verwarming kan vele graden lager in die ruimte. Heerlijk!

De 8 zekerheden van Polysun®



01 HYGIENE

Wanneer reguliere zonwering niet regelmatig wordt schoongemaakt, hoopt stof zich op. Polysun® Screenline® is onderhoudsvriendelijk en daarmee ideaal voor iedereen die gevoelig of allergisch is voor stof.

02 VEILIGHEID

Van alle ruiten met Polysun® systemen zijn standaard de scherpe randen afgeslepen. Dit is niet zichtbaar na plaatsing, en draagt bij aan de veiligheid, het installatiegemak en een lager breukrisico.

03 GARANTIE

Elk Polysun-ScreenLine® systeem heeft een 100% garantie van minimaal 5 jaar. Deze garantie loopt zelfs (afbouwend) nog door tot 25% garantie tot tien jaar. Kijk voor de voorwaarden op www.polysun.be/nl.

04 DUURZAAMHEID

Polysun® systemen zijn hermetisch afgesloten tussen glas. Dit beschermt tegen vocht en vuil.

05 FLEXIBILITEIT

Warm of koel. Licht of schaduw. Jij bepaalt het helemaal zelf. Welk Polysun® systeem je ook kiest, door de lamellen te openen, te sluiten of te kantelen, beïnvloed je heel eenvoudig lichtinval en warmte.

06 COMFORT

Polysun® biedt hoogwaardige bedieningssystemen voor maximaal comfort. Kies voor klassieke koordbediening, draaiknopbediening, een elegante schuifmagneet, een draadloze batterijmodule of geautomatiseerde bediening met een interne of externe motor.

07 BETAALBAARHEID

Met zoveel voordelen denk je misschien dat onze zonwering enorm prijzig is. Het zal je dan ook verbazen dat de kosten van Polysun® systemen vergelijkbaar zijn met die van isolatieglas plus buitenzonwering.

08 ELEGANTIE

De verwerking van de zonwering in het isolatieglas maakt het een ranke, elegante combinatie. Bovendien blijft je vensterbank vrij. Je bespaart ruimte!

Maak kennis met onze Polysunpunten

In België en Nederland kun je terecht bij ons uitgebreide netwerk van Polysunpunten die je stuk voor stuk graag laten zien hoe onze systemen werken en je kunnen adviseren over de voor jou optimale systeemkeuze.

Maak alvast kennis met enkelen van hen:

Erba Kunststofwerken
Heist-op-den-Berg (B)



Erik Baetens

“De samenwerking met Polysun verloopt heel goed. We zijn nu een vijftal jaar samen bezig”

Vooraf belangrijk is de na-service, die is heel sterk in orde. Als er een probleem is, kunnen we erop rekenen dat Polysun er garant voor staat dat die zaken in orde gebracht worden”.



Jeff Baetens

“We hebben in onze showroom overal Polysun beglazing geplaatst.”

Als zonwering maar ook voor de privacy, dat er niet al teveel inkijk is vanaf de straat en natuurlijk ook om aan de klanten te kunnen laten zien dat het een betrouwbaar product is en dat het heel veel voordelen heeft.”

ADR Construct
Wommelgem (B)



Kris Molken

“De voordelen? Ja, eerst qua vormgeving is het een heel mooi product.”

De ramen blijven transparant. De zonwerende eigenschappen van het product; zelfs als de jaloezieën beperkt gekanteld zijn, geven ze reeds een goed zonwerend effect. Wat EPB-regelgeving betreft; isolatiewaarden, ventilatiewaarden, zonwerende capaciteiten, zien we ook zeker mogelijkheden met Polysun. Omdat vooral ook voor het zonwerende aspect oplossingen worden geboden.”



Je kunt voor het complete verhaal deze video's bekijken op ons YouTube kanaal.

Simons Kozijnen
Helmond en Well (NL)



Rob Simons

“We zijn heel erg tevreden over Polysun.”

De lijnen zijn er kort en we merken gewoon aan Odette en Albert dat er heel veel kennis in huis is en die delen ze ook graag. Dat is voor ons heel erg belangrijk. Ook hun enthousiasme geeft ons vertrouwen dat we kunnen overbrengen naar de klant.”

“Met een rolluik of een buitenscreen zit je vaak in het donker.”

Met een Polysun-ScreenLine kun je de zon weren maar je kunt toch lekker naar buiten kijken en tevens heb je wel privacy.”



Tamara Simons



- ✓ Tot 10 jaar garantie
- ✓ Altijd rondom geslepen
- ✓ Altijd siliconen randafdichting
- ✓ ISO gecertificeerd